


Modèles	A	B	C	D	E	F	Poids en kg	
							à vide	en charge
BPJ NM 60	600	165	DN 150	DN 100	882	810	120	250
BPJ NM 90	900	190	DN 200	DN 150	910	1100	160	350
BPJ NM 120	1200	218	DN 250	DN 200	935	1390	210	470

GAMME BPJ

NM30 À 2120

- Tamis statique à grille(s) modulables
- Tamisage de 250µ à 1,5mm
- Débit en eaux non chargées de 6 à 270 m³/h

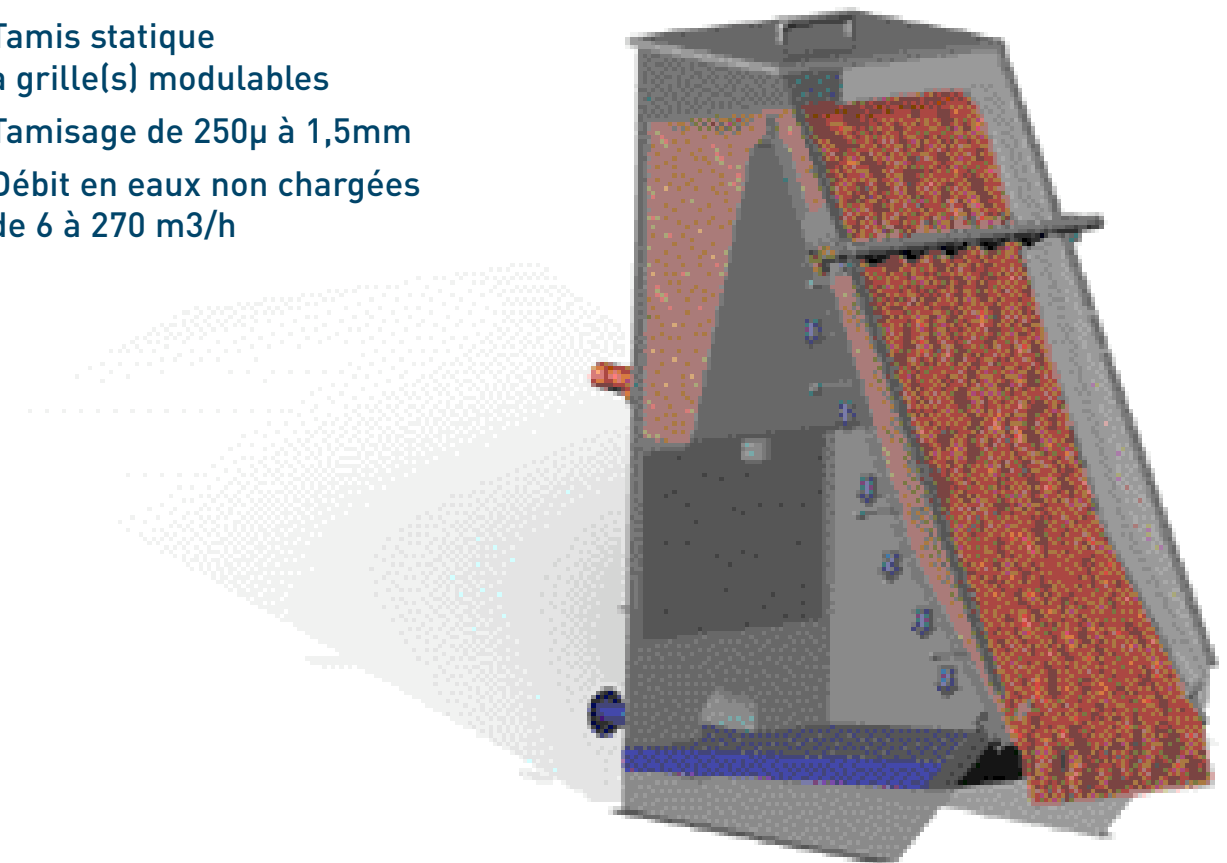


APPLICATIONS :

Effluents urbains et industriels légers (matières en suspension)

Les tamis INOFILTER de la gamme BPJ de conception simple et d'entretien facile sont parfaitement adaptés pour des applications particulières telles que :
Effluents peu chargés avec matières en suspension légères non grasses et non colmatantes

AVANTAGES :

Economique, pas d'entretien (pas de pièces mécaniques)
INOFILTER peut adapter le tamis BPJ à votre besoin. Exemple : Modification positionnement des tubulures, ajout de capotages, hauteur, etc..

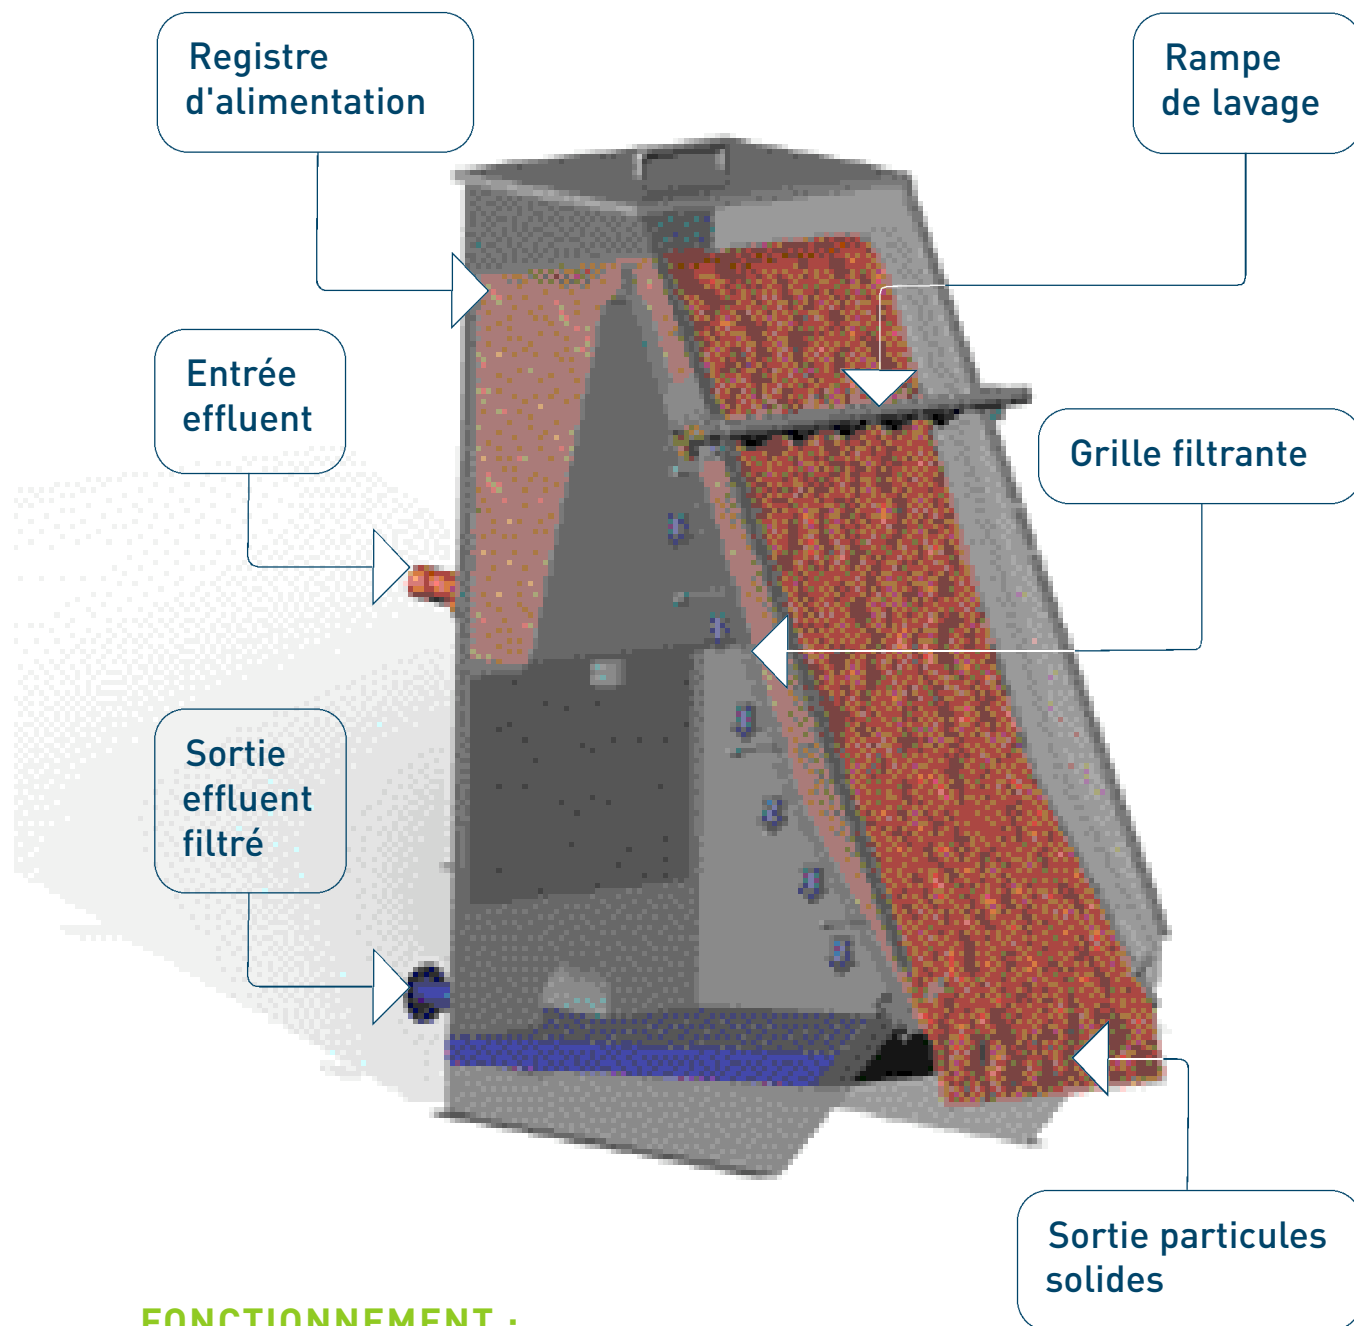

FONCTIONNEMENT :

Alimentation arrière directement dans le registre d'alimentation (possibilité d'alimenter par le dessus)
 L'effluent monte dans le registre d'alimentation et coule sur la grille
 En écoulant l'effluent se libère de l'eau à travers la grille à fissures
 Le liquide tamisé s'évacue à l'arrière de l'appareil
 Les déchets tombent au pied de l'appareil

- Le tamis statique BPJ peut être équipé d'une vis de transport avec compacteur de notre gamme VTC

CONSTRUCTION :

TAMIS :


- Corps monobloc chaudronné réalisé en INOX 304 (ou 316L en option)
- Alimentation arrière directe avec vidange 2"
- Capotage intégral relevable optionnel

FILTRATION :

- Grille à fentes perpendiculaires à l'effluent INOX 304 (ou 316L en option)
- Largeur comprise entre 300 et 2400 mm



BPJ NM 120 capoté

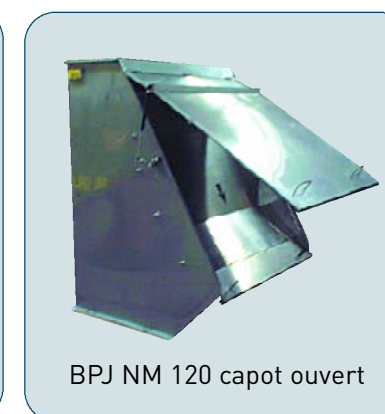

BPJ NM 120 capot ouvert



BPJ NM 120 vue arrière

NETTOYAGE GRILLE :

- Rampe de lavage avec filtre Y
- Raccordement 1" femelle
- Système de nettoyage automatique optionnel

RACCORDEMENT :

- Entrée effluent et sortie de tamisage : bride tournante alu PN10
- Sortie des déchets par évacuation gravitaire
- Nombre de grilles de 1 à 2 modulables
- Articulation par pivot en point haut
- Seuil de filtration : 250 à 1500 μ (autre sur demande)



BPJ NM 2-100 en série