

→ TAMIS  
ÉLÉVATEUR  
COMPACTEUR

Type M T. E. C

## GAMME M TEC 260/300


**Tamis Élévateur Compacteur avec vis sans âme**  
**En container avec by-pass incorporé – inclinaison 25°**  
**Tamissage de 750 $\mu$  à 3mm**

**Débit en eaux non chargées 15 à 20m<sup>3</sup>/h pour 750 $\mu$  à 1mm (M TEC 260)**

### CONSTRUCTION :

#### TAMIS :

Ensemble monobloc compact réalisé en INOX 304 (ou 316L en option)  
Spire avec brosse de nettoyage dans la zone de tamisage  
Entraînement moto- réducteur arbre creux

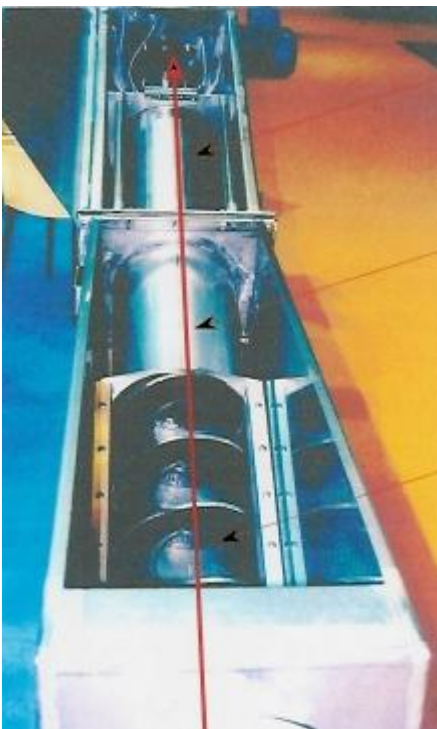

#### ZONE DE COMPACTAGE

Tête de compactage avec crépine et rampe de lavage / clapet de compression

#### ZONE DE CONVOYAGE

Auge de 260 mm

#### ZONE DE TAMISAGE

Crépine de tamisage avec entrefer  
Trop plein incorporé

#### ZONE DE REJET

Trémie de rejet axe vertical

### APPLICATIONS :

Ensemble monobloc compact pour petites stations d'épuration urbaines - Prétraitements placés en hauteur.

